


СГУ02-...С

Компактный взрывозащищенный светодиодный светильник со встроенным ИБП

Взрывозащищенный светодиодный светильник СГУ02-...С отличается компактными габаритными размерами, подходит для установки в небольших помещениях и помещениях с низкими потолками. Встроенный в корпус светильника Li-Ion ИБП не приводит к увеличению габаритных размеров светильника (кроме СГУ02-7440С).

Область применения:

- категория II по подгруппе газов IIA, IIB+H₂, IIC (кроме ацетилена), зоны 1, 2,
- категория III по пыли IIIA, IIIB, IIIC, зоны 21, 22,
- зоны, неопасные по пыли и газу.

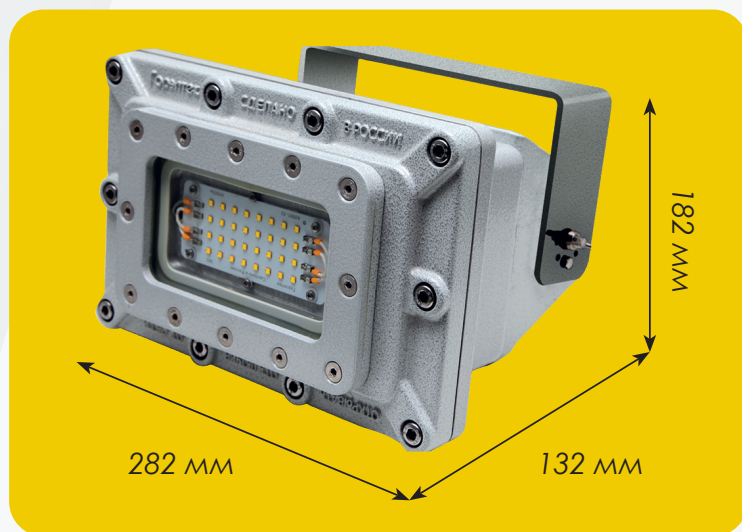

На рисунке изображен светильник СГУ02-...С с универсальным поворотным креплением

Преимущества:

• сертификат РМРС

• низковольтные решения как для переменного, так и для постоянного тока

• уникальные опции и исполнения: антиконденсатное покрытие / АП, напольное исполнение /Н

• IP 68 (возможность работы в погруженном режиме)

• компактные габаритные размеры

• наиболее современный тип ИБП – Li-Ion*

• исполнение с опцией /ИБП для организации аварийного и эвакуационного освещения

• встроенный ИБП без изменения габаритных размеров светильника (кроме 7440 Лм)

Опции, аксессуары и исполнения

Морское исполнение	/МОРЕ
Сейсмостойкое исполнение	/МШК-64
Невзрывозащищенное общепромышленное исполнение	/ПРОМ
Исполнение для высоких температур	/ТЕРМО
Химостойкое исполнение	/Х2
Антиконденсатное покрытие	/АП
Взрывозащищенный источник бесперебойного питания	/ИБП
Консервация светильника	/КОНСЕРВАЦИЯ

Пример заказа:

СГУ02-4960С-220АС/У/ИБП-2КНВ2МНК-ТУ 27.40.39-027-72453807-2017.

* Li-Ion взрывозащищенный источник бесперебойного питания – надежное и современное решение:

- быстрый заряд аккумулятора (актуально при частых перебоях подачи электроэнергии),
- низкий саморазряд,
- длительный срок службы,
- не требует постоянного обслуживания и замены (актуально для удаленных объектов).

Модель	Тип крепления	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
СГУ02-2480С	без креплений	282x182x132	7,0
СГУ02-3720С	/У	282x182x285	8,5
СГУ02-4960С	/Н	365x311x392	8,5

Модель	Габаритные размеры, мм
СГУ02-2480С/ИБП	282x182x132
СГУ02-3720С/ИБП	
СГУ02-4960С/ИБП	
СГУ02-7440С/ИБП	418x440x207

Материал корпуса – коррозионностойкий модифицированный алюминий-кремниевый сплав, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, фрикционно искробезопасный.

mail@exd.ru
8 (800) 100-100-4

 ГОРЭЛТЕХ